

TELENICK

PROFESSIONAL AUDIO PROCESSOR



NK 500




FIDELIDADE E ESTABILIDADE SONORA COM A MELHOR SEPARAÇÃO DE CANAIS DO MERCADO

Nitidez e alta fidelidade em áudio na sua Rádio. Som de alta definição, sem distorções, com graves e agudos definidos é a diferença que seus ouvintes irão aprovar.

Equipamento dedicado a radiodifusão em emissoras FM.

Sua finalidade é equilibrar os níveis de áudio e controlar os picos de sinais evitando sobremodulação no transmissor. Também transforma o áudio em um sinal multiplexado para que sua programação chegue ao seu ouvinte com os canais esquerdo e direito totalmente definidos (melhor diferenciação dos graves e agudos).

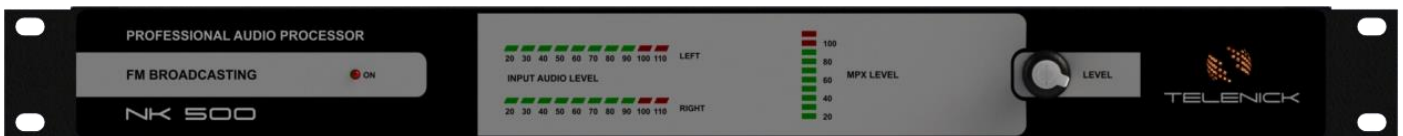

NK 500 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

- ✓ Alimentação: 90~240 Vac. Full range.
- ✓ Consumo: 8VA.
- ✓ Dimensões (LxAxP): 438x 46x 168 mm, Padrão Rack 19" – UR
- ✓ Peso: 1,3Kg.
- ✓ Temperatura de Trabalho: 0 à 50°C.

ÊNFASE:

- ✓ Ênfase Dinâmica.
- ✓ Curva: Padrão de 75us.
- ✓ Limitador: Hard Limiter Clipper

LIMITADORES DE PICO:

- ✓ Tipo: Hard Limiter Clipper.
- ✓ Limitação: 0dB.
- ✓ Tempos de ataque e relaxamento .instantâneos.

GERADOR DE ESTÉREO:

- ✓ Pré-ênfase: 75us
- ✓ Resposta de frequência: 50Hz ~ 15kHz.
- ✓ Nível de entrada: 0dB para 75kHz de desvio de portadora.
- ✓ Separação entre canais: Melhor que 50dB @ 1kHz.
- ✓ Frequência do sinal piloto: 19kHz +/- 0,0002Hz.

ENTRADA ÁUDIO L / R:

- ✓ Entrada balanceada.
- ✓ Conector Entrada: P10 fêmea. (Canon XRL Opcional)
- ✓ Impedância de entrada: 10k Ohms.

ENTRADA SCA:

- ✓ Conector: BNC.
- ✓ Impedância de entrada: 10k Ohms desbalanceados.
- ✓ Ganho de entrada ajustável via potenciômetro no painel traseiro.

SAÍDA MPX OUT:

- ✓ Conector: BNC
- ✓ Impedância de 75Ohms desbalanceados.
- ✓ Nível Ajustável Até 3dBu via painel frontal.

SAÍDA SYNC OUT:

- ✓ Conector: BNC
- ✓ Impedância de 75Ohms desbalanceados.
- ✓ Nível Ajustável Até 3dBu
- ✓ Ganho de saída ajustável via potenciômetro no painel traseiro.

Características sujeita a mudanças sem aviso prévio.

Canal de Atendimento:
35 3471-2810
telenick@telenick.com.br

Rua Rodolfo Guerino Adami, 35 - Família Andrade
Santa Rita do Sapucaí - MG - CEP 37540-000
Tels: +55(35)3471-2810 / +55(35)3471-7946 /
+55(35)3471-6443

www.telenick.com.br

Produto Nacional
Desenvolvido e Fabricado no Brasil

